


Peenraäärised – Sinu aia jaoks loodud!

PAIGALDUSE JUHEND

1. ETTEVALMISTUS

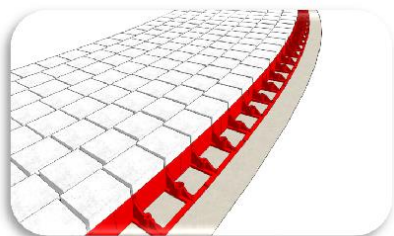


Maapind peab olema ettevalmistatud peenraäärise paigalduseks (tihedaks pressitud):

A: Kividest servad - kasutada potsatajat (vibra);

B: Muud servad - kasuta lamedapinnalist kivi, lauast planku, jalgu vms.

TÄHTIS! Maapind peab olema tasane.


2. KAARE MOODUSTAMINE

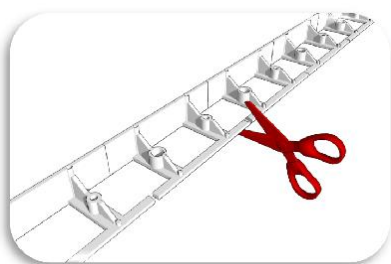

Kui on vaja paigaldada äärised kaares, tuleb nendel lõigata ära tugevdused. Neid võib lõigata tangide, käärde või noaga.

TÄHTIS! Kui tugevdused on ära lõigatud, siis on väga lihtne moodustada ka ringi. Kasutada saab viljapuudel ja/või põõsastel.

3. KINNITAMINE

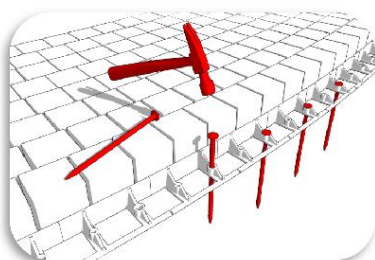

Äärised tuleb kinnitada metallist või plastikust naeltega.

A: Sirgele joonele (ühele meetrile) läheb 3-4 naela;

B: Kaarele (ühele meetrile) läheb 5-6 naela.

Vähem naelu kasuta siis, kui maapind on kõva. Kui maapind on pehmem, kasuta naelu rohkem.

TÄHTIS! Kasuta vähemalt 8 naela, kui moodustad ühte ringi.

4. OTSTARVE



A: Et eraldada erinevat tüüpi pinnased (betoon, graniit, multš, muru jne).

B: Kasutada pargi kõnniteedel.

C: Kalmistute haljastamiseks.

D: Et kaitsa eraldi lillepeenraid, põõsaid ning puid muru niitmisel.

E: Võimalik kasutada ka murukatustel kuni 35° nurga all.